


EXTERIOR


HABITAT EX.70

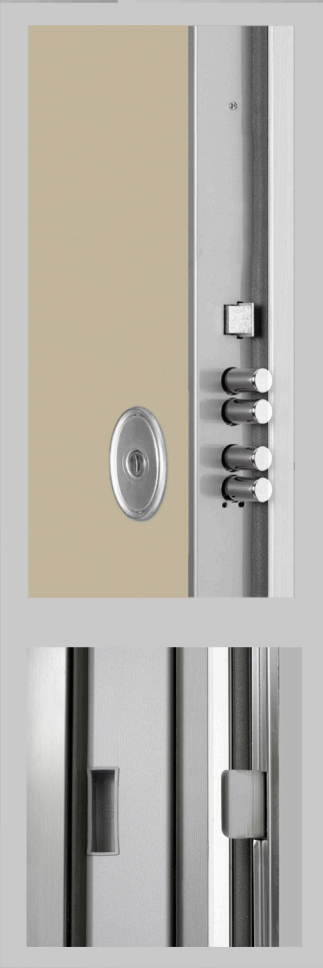

HABITAT EX.70


- Antieffrazione** classe 3 EN 1627/30
- Isolamento acustico** 43 dB Rw
- Trasmittanza termica** $U_d = 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Permeabilità all'aria** classe 4
- Permeabilità all'acqua** classe 6A
- Resistenza al carico del vento** classe C4

- Struttura** in acciaio elettrozincato
- Coibentazione** in lana minerale compressa
- Lama** parafreddo ad alto isolamento
- Soglia** svizzera compresa
- Guarnizioni** di tenuta esterne + guarnizioni di tenuta STPX con anima espansa su perimetro dell'anta
- Defender** in acciaio classe 3 sagomato anti manomissione
- Serratura** di sicurezza demoltiplicata ad ingranaggi con perni 4+2 + scrocco autoregolante
- Rostri** fissi 3 in acciaio, piatti dentati
- Cardini** 2 registrabili in 3 direzioni
- Spioncino** grandangolare
- Pannello esterno** MDF EXTERIOR laccato RAL liscio
- Zoccolo** inox h. 60 mm
- Pannello interno** impiallacciati in essenza legno o laminatino standard
- Maniglieria** kit Tokyo in alluminio F9 per alta frequenza d'uso
- Listelli esterni** piatti in lamiera plastificata effetto inox
- Listelli interni** PVC in RAL 9006 o RAL 9010
- Telaio** RAL 9006, RAL 9010
- Cilindro** europeo di sicurezza 1+3 chiavi conforme alla classe WK3
- Chiavi** antiusura in silver-nickel con profilo brevettato anti duplicazione
- Set** guida catenacci
- Controtelaio** 3D avvolgente con sottosoglia ridotto in legno lamellare per taglio termico




Limitatore escluso


Altezza maniglia compresa tra 86 e 95 cm conforme a D.M 236 del 14/06/1989



Lama parafreddo.




Soglia svizzera.



Controtelaio 3D con coibentazione avvolgente.

A0.B088 - Kit coibentazione avvolgente

Kit coibentazione avvolgente per falso telaio, completo di profili porta intonaco interni ed esterni e di copri fuga esterni in PVC.

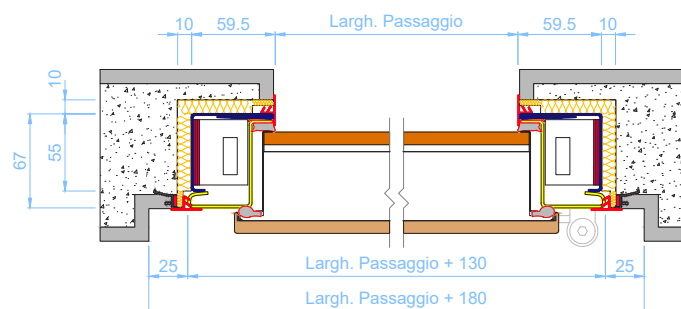

Doppio battente



A3.A030.A

Battente fisso / apribile



A3.A030.B

Battente fisso / apribile incernierato su anta principale



A3.A030.C

Doppio battente simmetrico
compreso fuori misura in larghezza porta blindata




A3.A30.D

Battente fisso / apribile con inserimento vetro blindato (escluso)



A3.A25.A

Porta con battente apribile e battente laterale fisso e vetrato
(vetro escluso)



A3.A25.A1

Porta con battente fisso cieco con lamiera



A3.A25.B

Porta con battente centrale apribile e battenti laterali fissi e vetrati
(vetro escluso)

Sopraluce



A3.A040.A

Sopraluce cieco rivestito come portoncino
Solo pannelli lisci (essenze standard) rivestito con listelli di rifinitura
(copritelao)



A3.A040.B

Struttura in acciaio predisposta per vetro blindato rivestito con listelli di
rifinitura copritelao (vetro escluso)




A3.A070.A

Porte doppio battente laterale fisso vetrato
con sopraluce centrale (vetri esclusi)



MDF EXTERIOR


per esterni con spessori 9 mm




MDF Exterior laccato Ral liscio a scelta
9mm




Pannelli standard impiallacciati legno per interni con spessore da 9 mm.

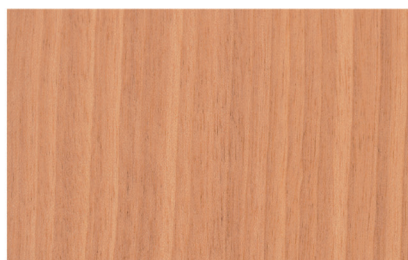


Tanganica naturale 30

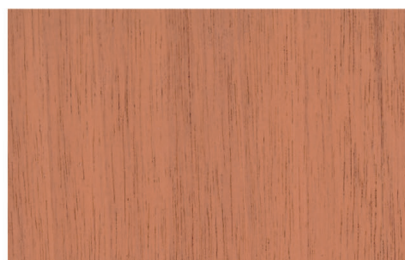


Tanganica chiaro 31

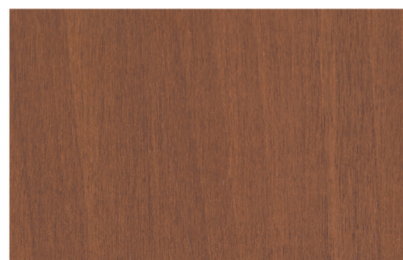


Tanganica medio 32

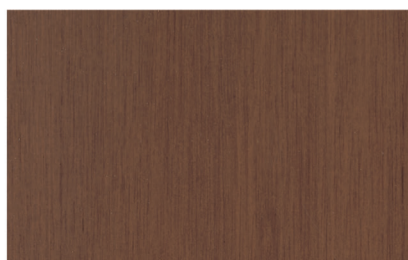


Tanganica scuro 33

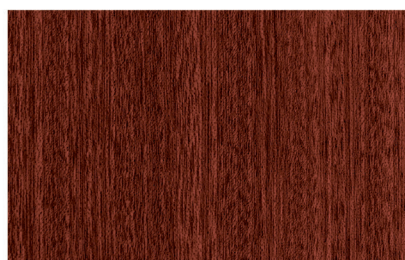


Mogano medio 01

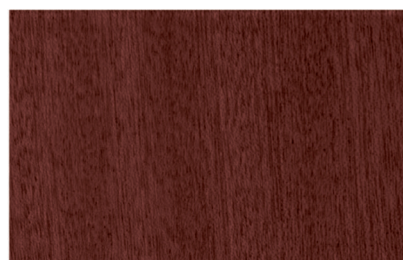

Mogano scuro 02

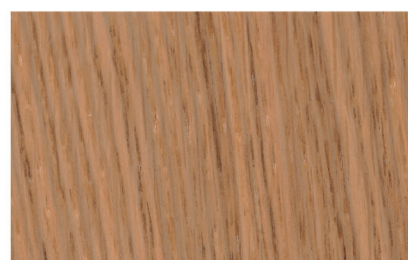


Rovere naturale 10

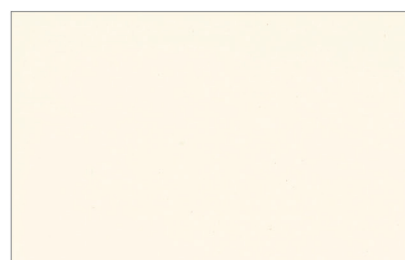

Bianco 80

Pannelli standard in laminatino nobilitato per interni con spessore da 9 mm.

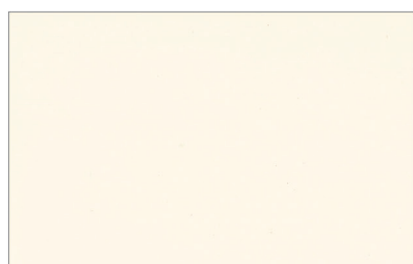

Bianco 80



Ciliegio 043



Noce Costa



Rovere 66H



Tanganika 1C1



Noce Cellini 6 T5